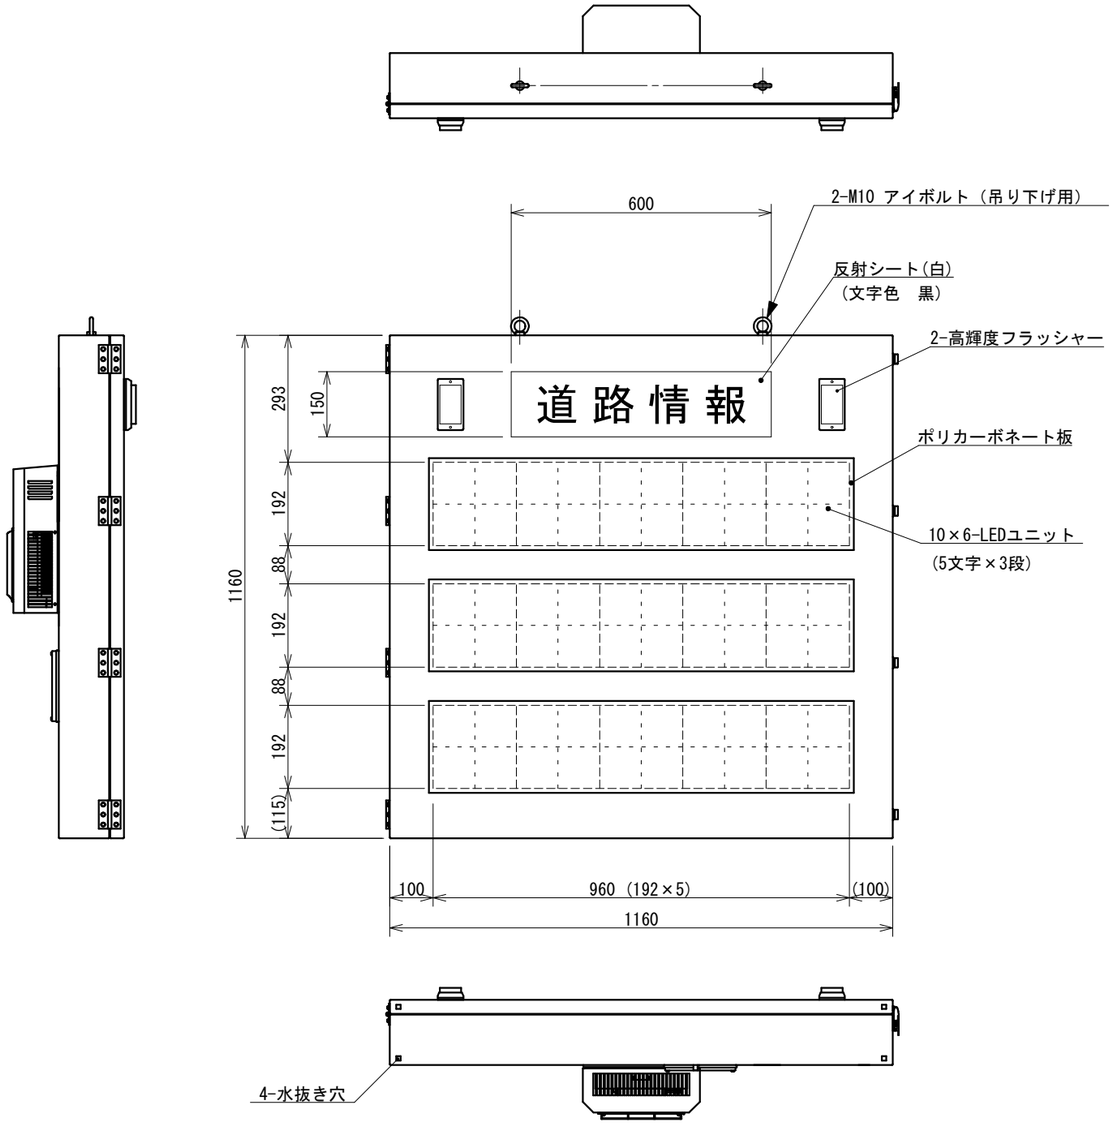

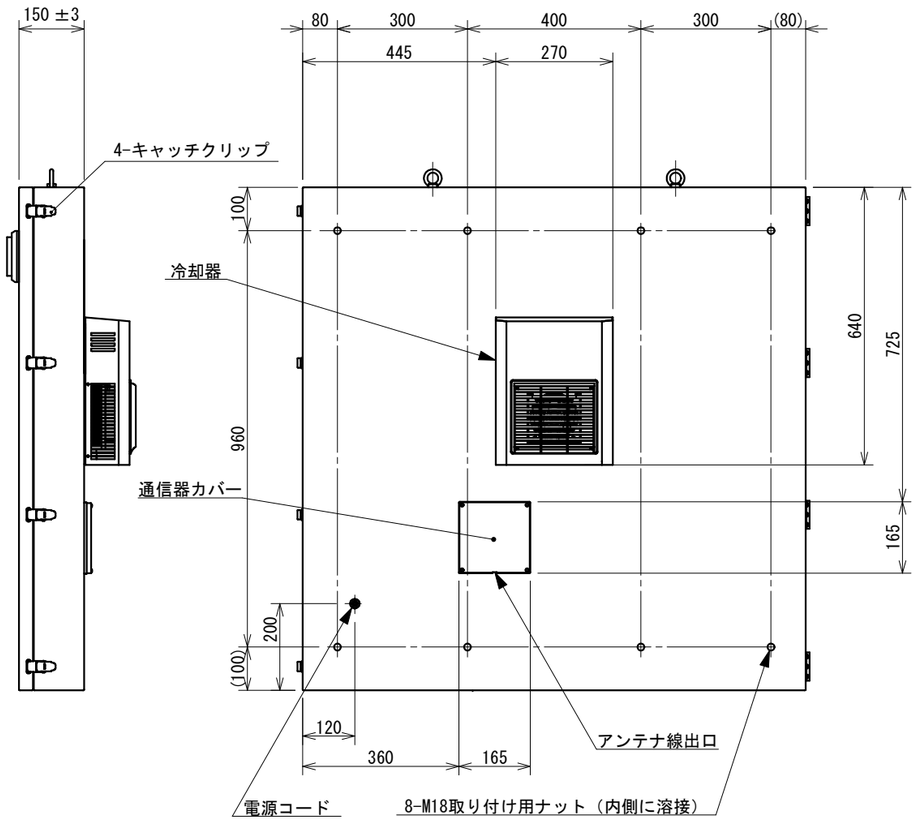

注記
1. 表面処理:ポリウレタン樹脂塗装
2. 塗色：マンセル値 2.5Y8/12(黄)、艶あり
3. 重量:約100kg
4. 製品取付穴はシーリング材等で防水処理をすること
   シリコーンを使用する場合はシロキサン低減品を使用すること

呼び寸法(mm)	精級	中級	粗級
1以上　4以下	±0.05	±0.1	±0.2
4を超え　16 〃	±0.07	±0.2	±0.5
16 〃　63 〃	±0.1	±0.3	±0.8
63 〃　250 〃	±0.2	±0.5	±1.2
250 〃　1000 〃	±0.3	±0.8	±2.0

指定なき公差は左表の通り

図面は実測しないこと

枝番	符号	改訂内容/改訂日	改訂者	承認者

三角法	製図	設計	検図	承認	一般公差 粗級	角度公差 ----	使用機種 -----	尺度 1/10	用紙サイズ A2
					材質/規格 SUS304		部品コード		
	群馬電機株式会社				加工/処理 注記参照		部品名 外形図 MD-DPMB106C-BL		