

図面を
実測し
ないこ
と

注記




- 水分付着・結露なきこと
- 電子部品に外力が加わらないようにすること
- 静電気が印加されないように取り扱いに留意すること
- 板金をたわませないこと
- 薬品・腐食性ガスに暴露なきこと
- 電源電圧 AC85～110V
- 重量：約4.5kg

指定なき公差は下表の通り

呼び寸法 (mm)		精 級	中 級	粗 級
0.5以上	3以下	±0.05	±0.1	±0.2
3を超え	6 "	±0.05	±0.1	±0.3
6 "	30 "	±0.1	±0.2	±0.5
30 "	120 "	±0.15	±0.3	±0.8
120 "	400 "	±0.2	±0.5	±1.2
400 "	1000 "	±0.3	±0.8	±2

三角法

製図	設計	検図	承認	一般公差 粗級	角度公差 -----	使用機種 LAN300L11R+160L21	尺度 1/5	用紙サイズ A3
				材質/規格 SECC		部品コード -----		
群馬電機株式会社				加工/処理 焼付塗装		部品名 参考外形図 LAN300L11R160L21R		

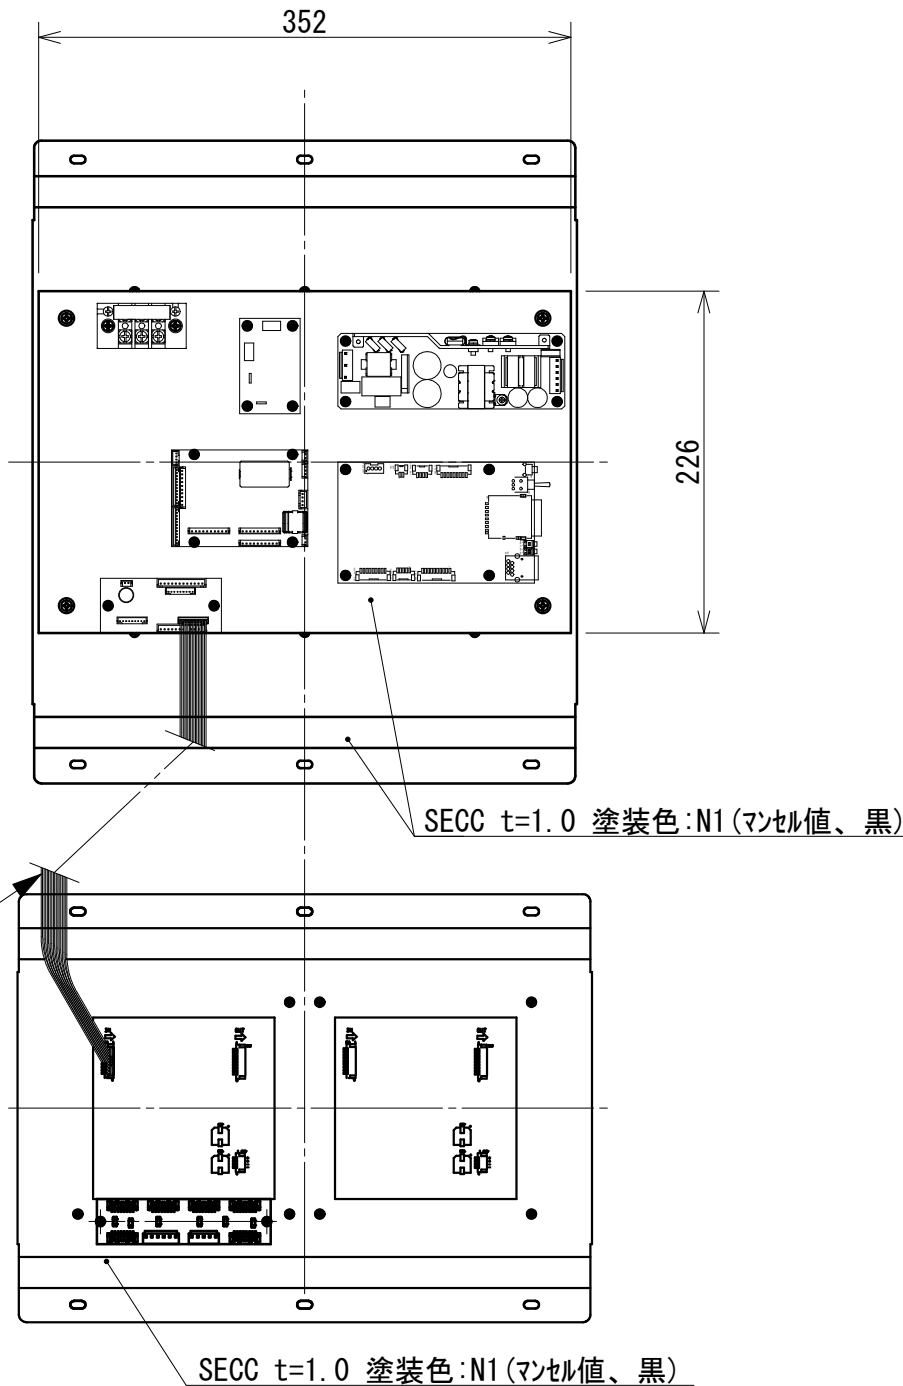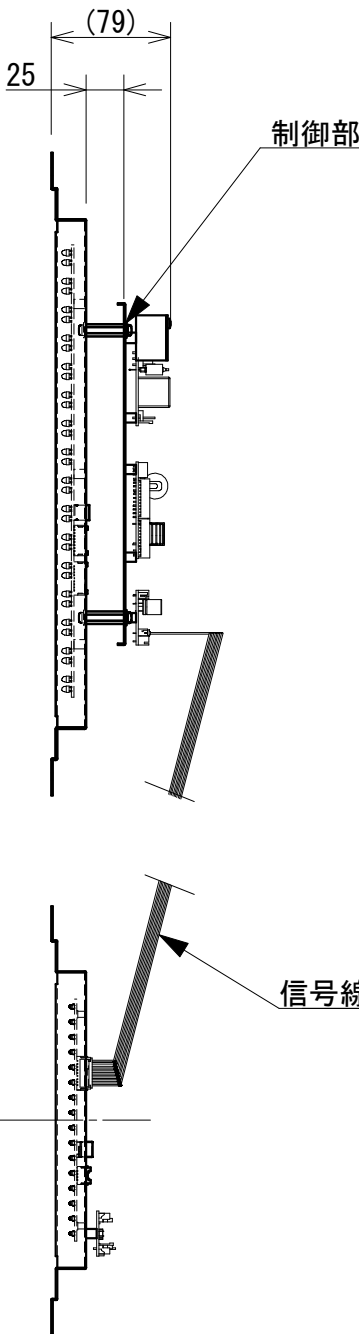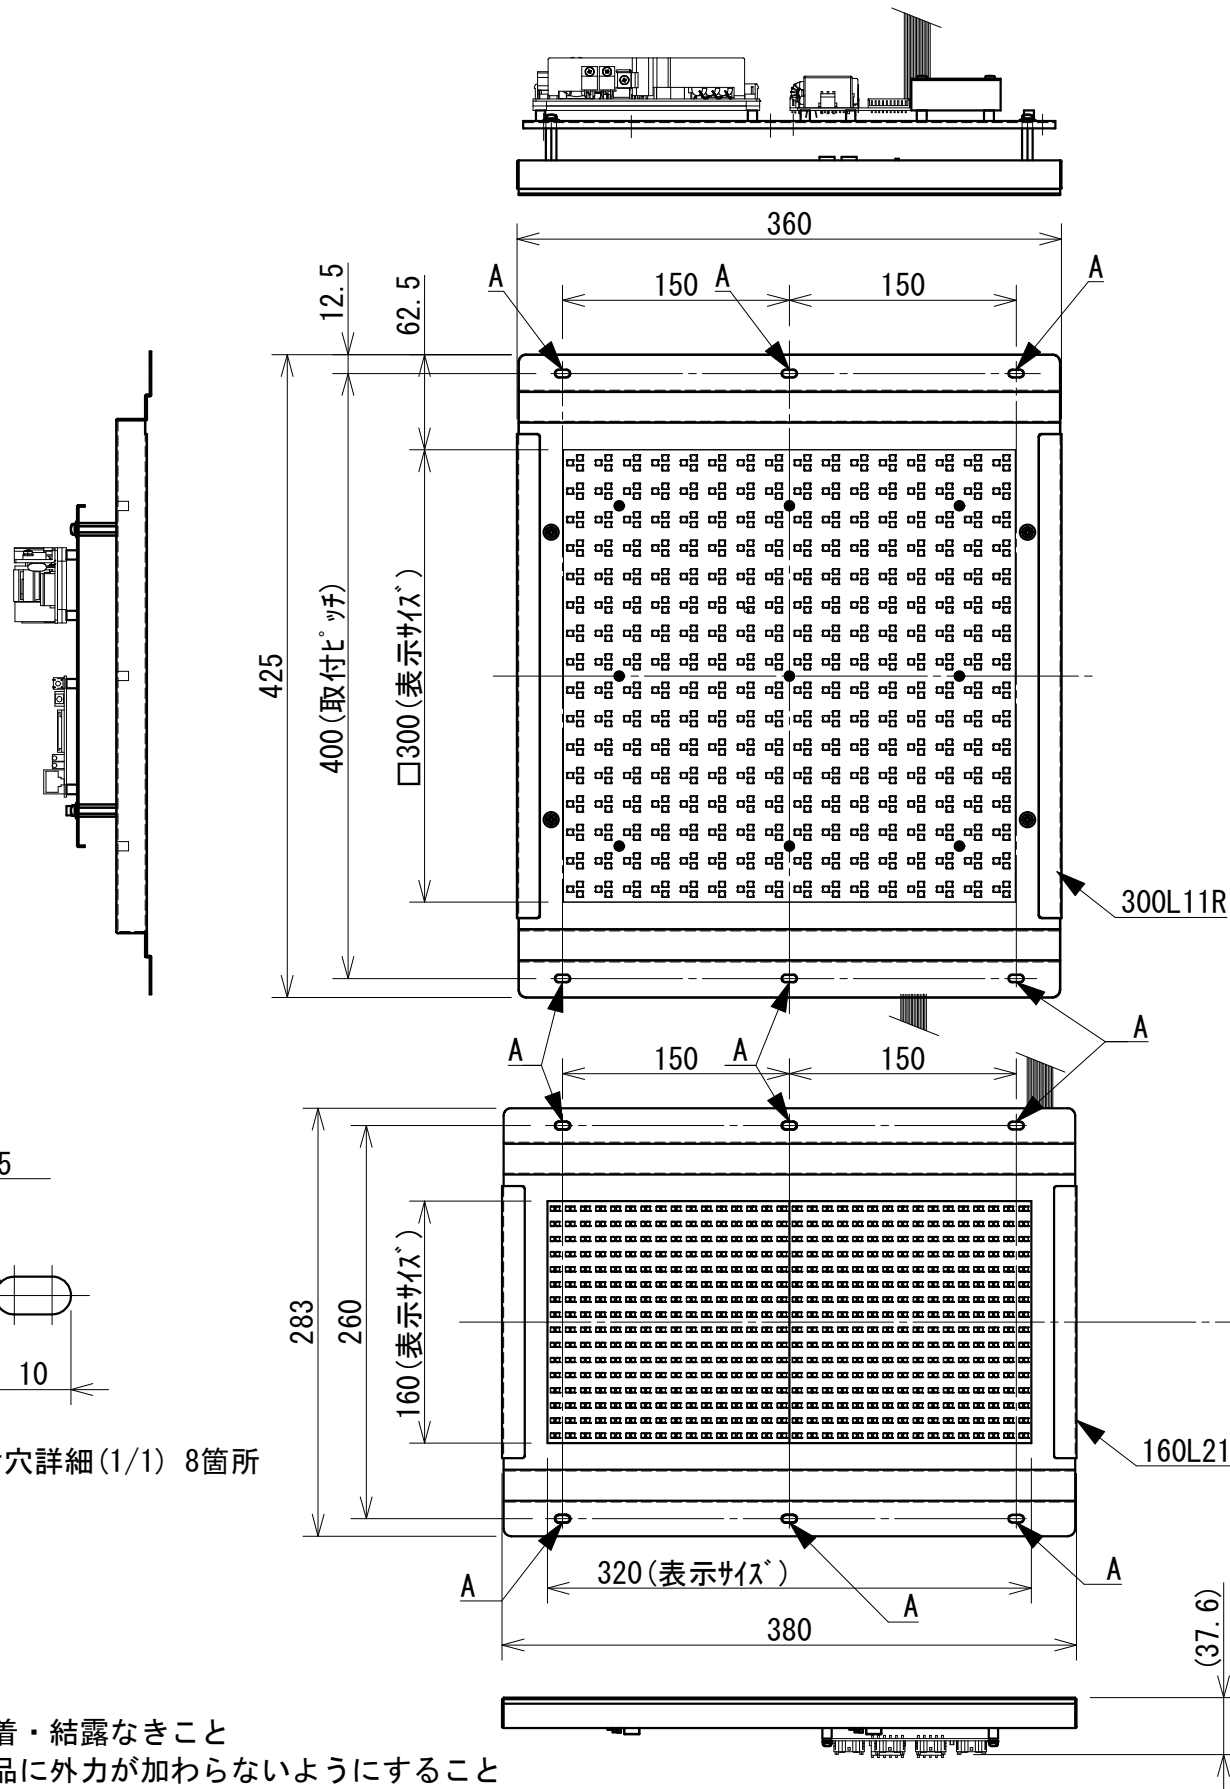

SECC t=1.0 塗装色:N1(マンセル値、黒)

SECC t=1.0 塗装色:N1(マンセル値、黒)