防塵防水 IP66　超高輝度 10000nit　90mm 薄型

屋外対応 デジタルサイネージ




あらゆる天候に対応する屋外専用設計




前面・背面ともに IP66 の防塵防水性能。**大雨・暴風雨・粉塵環境**でも安定した映像表示を維持します。保存温度 -40℃～ +60℃、動作温度 -20℃～ +50℃、湿度 10 ～ 90% RH に対応した、長期間の屋外使用を前提に設計されたタフネスモデルです。防水コネクタとシーリング設計により、電源・信号配線部から内部への水分侵入を遮断します。



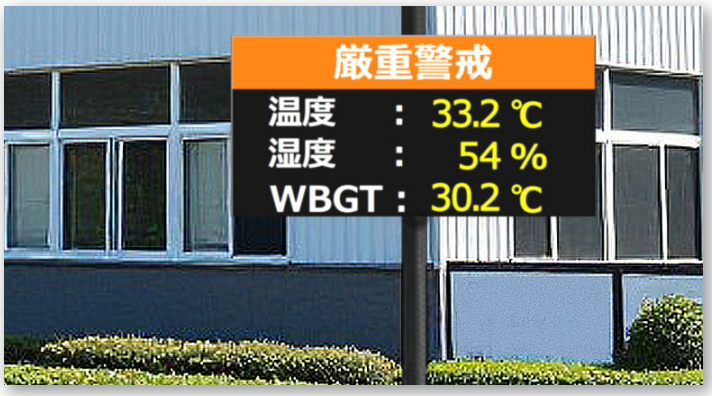

RSV-LUM は、防塵防水 IP66 の屋外 LED ビジョンです。3 種類のキャビネットサイズ（1000×500 / 1000×1000 / 1500×1000mm）を展開し、看板サイズに合わせた最適な構成を実現します。29.5kg のアルミダイキャスト筐体は、厚み わずか 90mm。ピクセル幅 2.97 ～ 10.42mm の幅広いラインナップに、最大 10,000nit の超高輝度、3840Hz 高リフレッシュ表示。500×250mm モジュールのフロント／リア両メンテナンスに対応しており、巨大ビルボードや屋外サイネージに最適です。

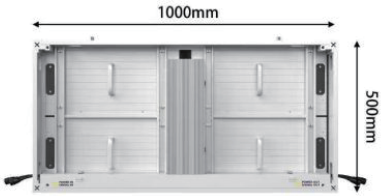

1000×500mm
小スペースに最適



1000×1000mm
基本ユニット



1500×1000mm
大規模ビルボード

社内の既存システムと連携し
リアルタイム表示も可



環境と用途にあわせて選べる通信方式

追加の配線工事が不要な Wi-Fi 方式のほか、遠隔地からも安定してデータ送受信できる LTE 方式、外部ネットワークに接続せずセキュリティ対策が万全の有線 LAN 方式、社内の情報管理システムと連携して自動カウントアップなどの効率化を実現する HDMI 方式など、運用する環境と用途に応じて、最適な通信方式を選ぶことができます。

全ピクセル幅　スペック比較表

規格項目	2.97mm	3.91mm	4.81mm	6.25mm	7.81mm	10.42mm
LED 素子	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727
パネル解像度（1000×1000）	336×336	256×256	208×208	160×160	128×128	96×96
輝度（nit）	5,000	4,500-9,000	6,000-9,000	6,000-9,000	6,000-9,500	6,000-10,000
リフレッシュレート	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz	3840Hz
コントラスト	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1	6000:1
視野角	110°/110°	110°/110°	110°/110°	110°/110°	110°/110°	110°/110°
消費電力 W/㎡（最大 / 平均）	600/170	590/170	590/170	580/165	600/170	600/170

共通：パネル材質 アルミダイキャスト ／ モジュールサイズ 500×250mm ／ 入力電源 AC100-240V ／ 保存温度 -40 ～ +60℃ ／ 動作温度 -20 ～ +50℃
湿度 10 ～ 90%RH　※ LED 素子ロットにより消費電力は ±15%変動する可能性あり
参考：サイネージの適正視認距離は、ピクセル幅 ×1.16 で算出します（ 例：ピクセル幅 3.91×1.16= 適正視認距離 約 4.5m ）

販売店／お問い合わせ

GEC 202607